



System DW-SILVER

BESCHREIBUNG

Die Jeremias Systemabgasanlage DW-SILVER ist geeignet zum Anschluss von Feuerstätten für die Brennstoffe Gas, Heizöl EL, Holzpellets, Hackschnitzel und Scheitholz sowohl für trockene als auch feuchte Betriebsweise.

MATERIAL

Innen: 1.4539 (904L) nur rauchgasberührte Bauteile

Außen: 1.4301 (304)

Weitere auf Anfrage

OBERFLÄCHE

Hochglanz

WANDSTÄRKE

Innen/Außen je 0,6 mm

Weitere auf Anfrage

INNENDURCHMESSER

Ø80 - 300 mm

Weitere auf Anfrage bis 1200 mm

DÄMMUNG



Mineralische Dämmung mit 32,5 mm Dicke, Dämmung 50 mm gegen Aufpreis möglich

VERBINDUNG

Steckverbindung Muffe/Sicke mit Klemmband

KLEMMBAND

Inklusive

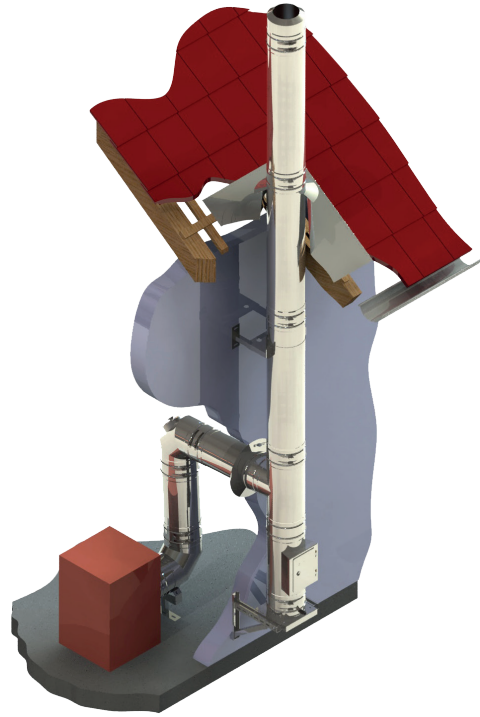

EIGENSCHAFTEN

- Rußbrandbeständig und feuchteunempfindlich
- Besonders geeignet für die Abführung von Abgasen aus der Verbrennung von Pellets oder Hackschnitzeln bei kondensierendem Betrieb
- Vielseitig einsetzbares Abgassystem
- Hohe Flexibilität für die Realisierung auch schwieriger Einbausituationen

EINSATZBEREICHE

- Regelfeuerstätten für Öl, Gas, Festbrennstoffe (naturbelassenes Holz, Pellets, Hackschnitzel, Scheitholz, Koks, Torf, Kohle*)

* ausgenommen Anthrazitkohle aus Ibbenbüren

ZERTIFIKATSNUMMER

Z - 7.1 - 3375

KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 18160 - 1

T600 - N1 - W2¹⁾ - G50 - L00

- ¹⁾ > für Holzpellets aus naturbelassenem Holz
> für Hackschnitzel aus naturbelassenem Holz
> für naturbelassenes Scheitholz
> für Gas und Heizöl EL